


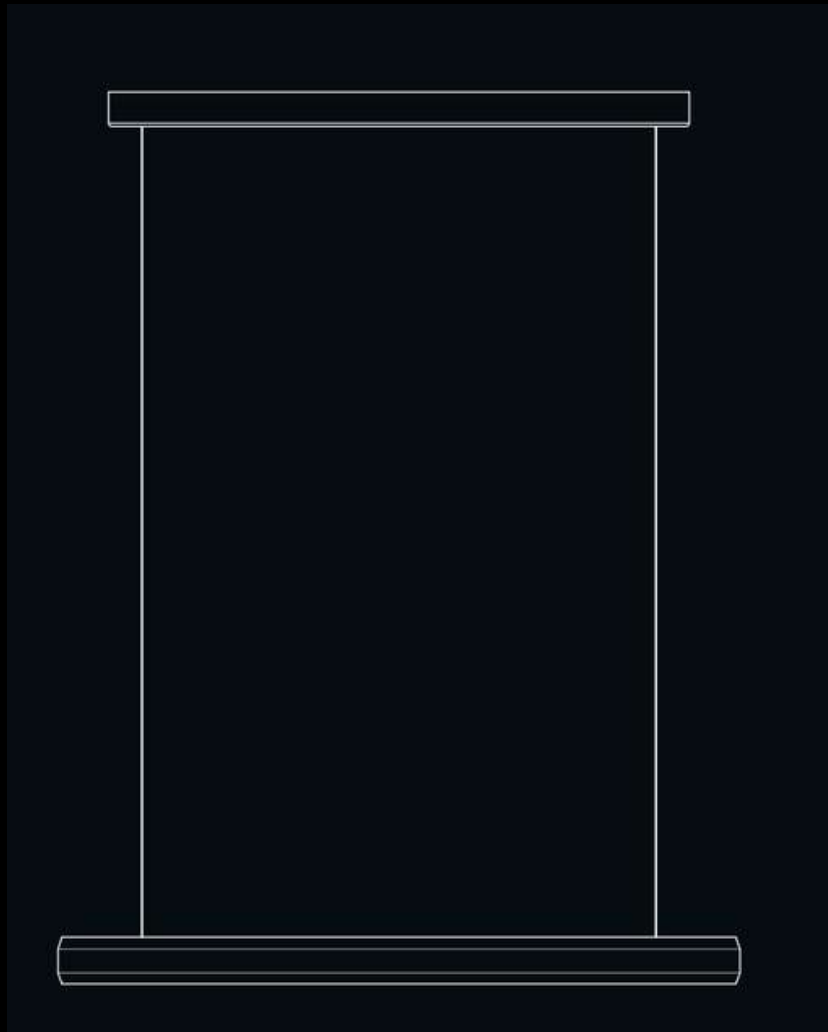

Büro Pendelleuchte

Pure

Datenblatt
Datasheet

Technische Daten

Technical data

Wert

Value

Artikelbezeichnung

Article name

HEAVN Pure suspension 100

Abmessungen

Dimensions

Leuchte // Luminaire
L 950 mm // B 26 mm // H 64 mm
Baldachin // canopy
L 280 mm // B 95 mm // H 43 mm

Gewicht

Weight

3,5 kg

Material

Material

Aluminium, PMMA, PE, ABS, Stahl
Aluminum, PMMA, Steel, PE, ABS, Steel

Lichteigenschaften

Light properties

Gesamtlichtstrom

Total luminous flux

3200 Lumen

Farbtemperatur (CCT)

Controlled color temperature

1.800 K ... 6.500 K

Farbwiedergabe (CRI)

Color rendering index

95

Elektrische Eigenschaften

Light properties

Anschluss

Connection

110-230V AC Netzteil // PSU
48V DC Intern // Internal

Leistungsaufnahme

Power consumption

Lichtquellen // light sources: 30W
Leuchte // Luminaire: 60W

Schutzklasse

Protection class

1

Energieeffizienz

Energy efficiency

E

Features

Features

Beweglichkeit

Movability

stufenlose Höhenverstellung 100cm
Continuous height adjustment 100cm

Sensorik

Sensors

Gestensensorik, Bewegungssensor (optional)
Gesture sensor, Motion detection (optional)

Steuerung

Control

Gestensensorik, HEAVN App
Gesture sensor, HEAVN app

Steuergrößen

Control variables

Farbe, Ausrichtung und Intensität des
Lichts Color, direction and intensity of the
light

Ökodesign Richtlinie


Ecodesign Directive

Dieses Produkt enthält eine speziell durch HEAVN hergestellte Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Sie kann durch HEAVN oder einen geeigneten Fachmann ausgetauscht werden

This product contains a light source of energy efficiency class E specially manufactured by HEAVN. It can be replaced by HEAVN or a suitable professional.



EPREL Datenblatt
EPREL Datasheet



Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).

Replaceable (LED only) light source by a professional.



Austauschbares Betriebsgerät.

Replaceable control gear.

Lichttechnische Daten

Lighting data

Photometrische Angaben

Photometric data

Wert

Value

Lichtausbeute

Luminous efficiency

53,4lm/W

Gesamtlichtstrom

Total luminous flux

3200 lm

Lebensdauer LEDs

Lifetime LEDs

> 54000 h


Entblendung / UGR Wert (4H8H)

Unified glare rating

Quer: <19 / Längs: <26
Lateral: <19 / Longitudinal: <26

Abmessungen


Dimensions

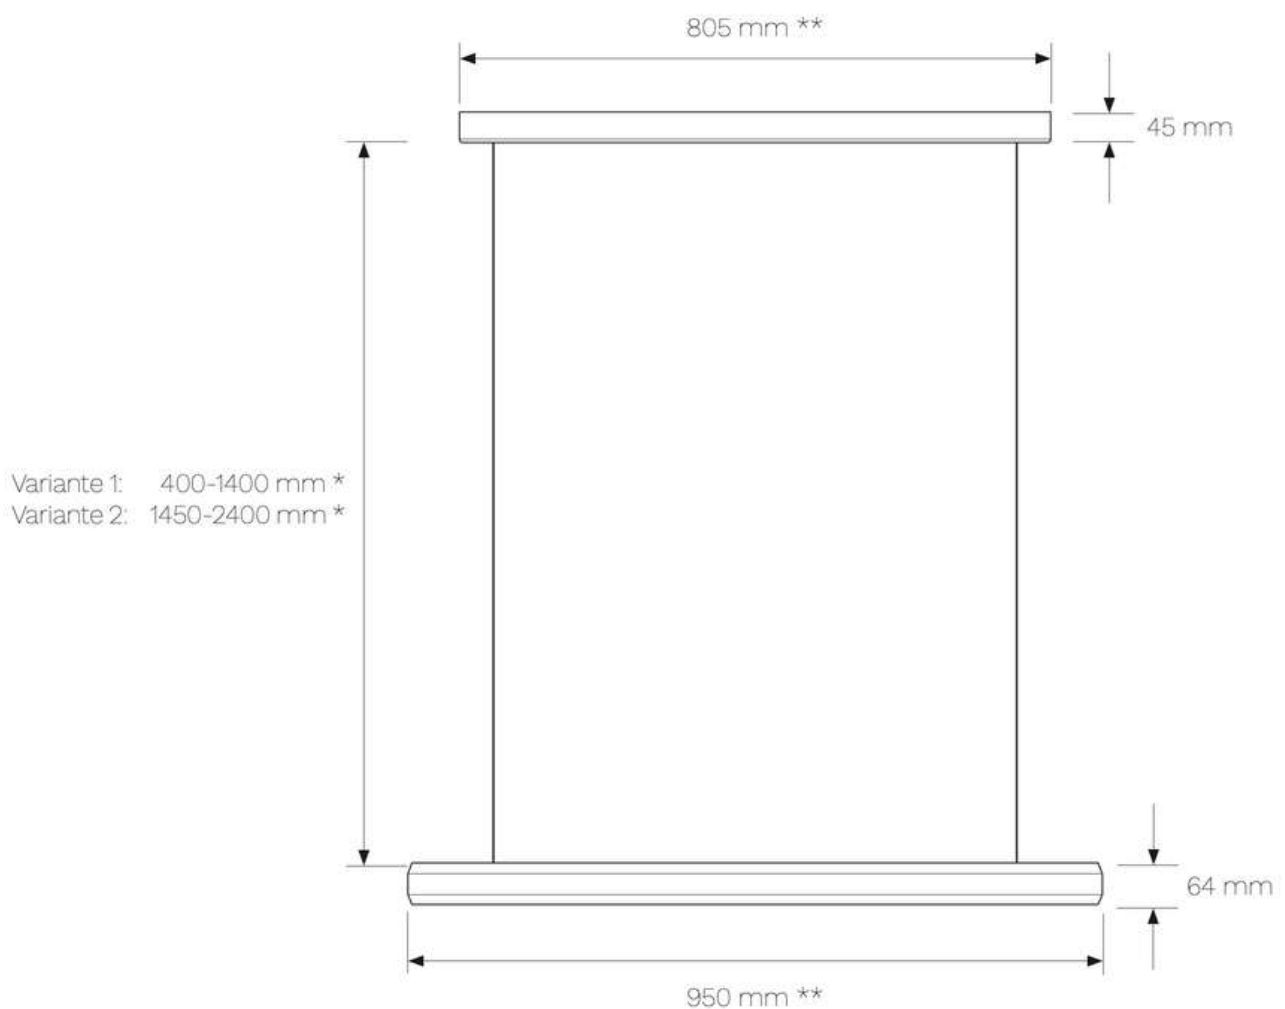

* Es kann zu fertigungsbedingten Abweichungen von +/- 50 mm kommen. ** Maße können abweichen.

LVK (Polar-Diagramm)

LVK (Polar Diagram)

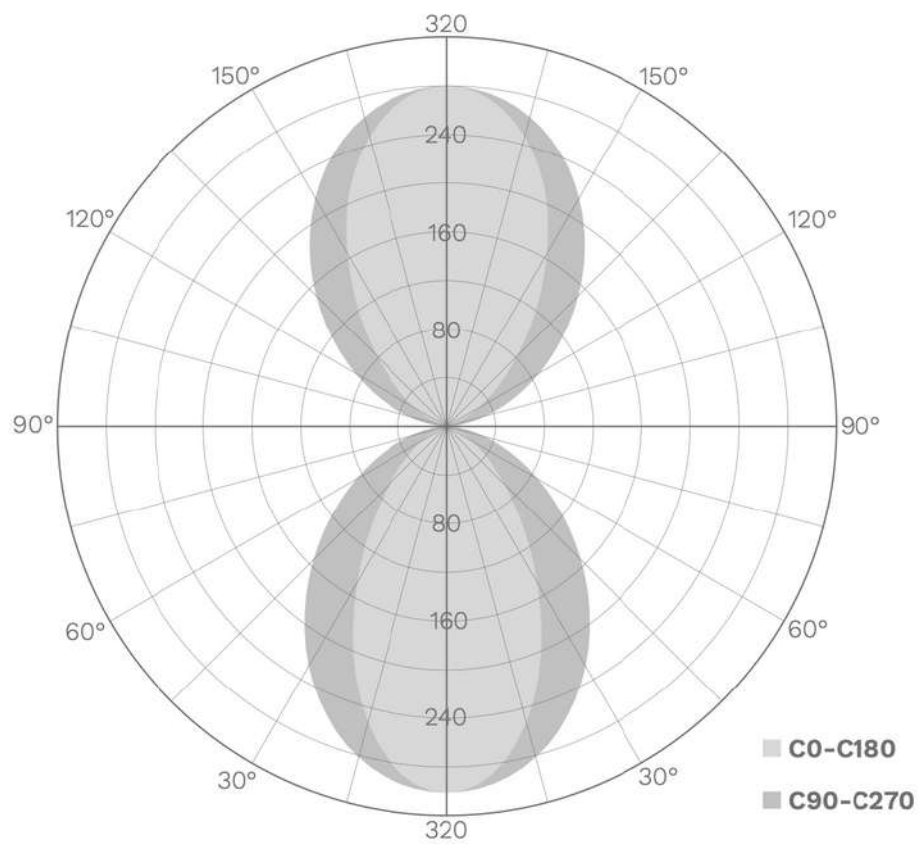




Zum Weiherlein 16,
97509 Kolitzheim
Tel: +4915128033591

E-Mail: info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

**Handgefertigt in
Bayern / Deutschland**

Designed and manufactured in
Bavaria / Germany



Betriebsspannung 24V
Max. Leistungsaufnahme: 60W
(Betrieb mit 230V AC Netzteil,
2.5A)



Irrtümer und technische Änderungen
vorbehalten. Subject to errors and technical
change.