

Flexarmleuchten

FLEX FOCUS



SKU: 670.90-1




RAL 9005 / schwarz

TECHNISCHE DATEN


V	100-240
Hz	50-60
W	5
Lm	696
Lux	18.500 (50cm)
K	5700
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	1,2

Material Flexarm/	robuster Metall-Flexarm mit Schrumpfschlauchüberzug /
Leuchtenkopf:	Leuchtenkopf aus Metall / Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Dimmung:	nicht dimmbar
Gelenkart:	Flexarm (Schwanenhals)
Linse:	fokussierbare Linse ca. 10 – 48°
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	klare Glaslinse
Netzanschluss:	1,8 m PVC-Kabel Steckernetzteil (Eurostecker)
Farbe:	Schwarz
Schutzklasse:	II
IP-Code:	IP 20

Abstand:	48°- Linse	10°- Linse
50 cm	2790 Lux	18.500 Lux
40 cm	4000 Lux	27.500 Lux
30 cm	6830 Lux	53.500 Lux
20 cm	12.620 Lux	107.700 Lux

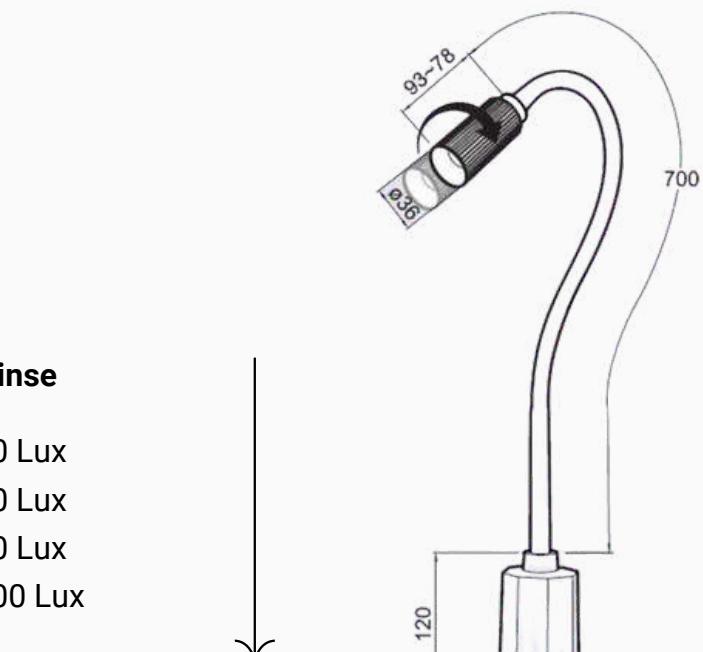


Arbeitsfläche



HIGHLIGHTS

- ✓ eine lichtstarke, fokusierbare Flexarmleuchte für die Sichtprüfung von Bohrungen und Hohlräumen oder Einstellarbeiten an Maschinen von 10° bis 48° an das jeweilige Objekt angepasst werden
- ✓ robuster Metall-Flexarm mit Schrumpfschlauchüberzug / Leuchtenkopf aus Metall Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- ✓ in Verbindung mit dem starken Magnetfuß ist die FLEX Focus vor allem für Kontroll- und Prüfplätze eine vielseitig und flexibel einsetzbare Universalleuchte
- ✓ durch den 700 mm langen Schwanenhals und den geringen Querschnitt des Leuchtenkopfes lässt sich die Leuchte auch bei begrenzten Platzverhältnissen präzise und schnell in die richtige Position bringen

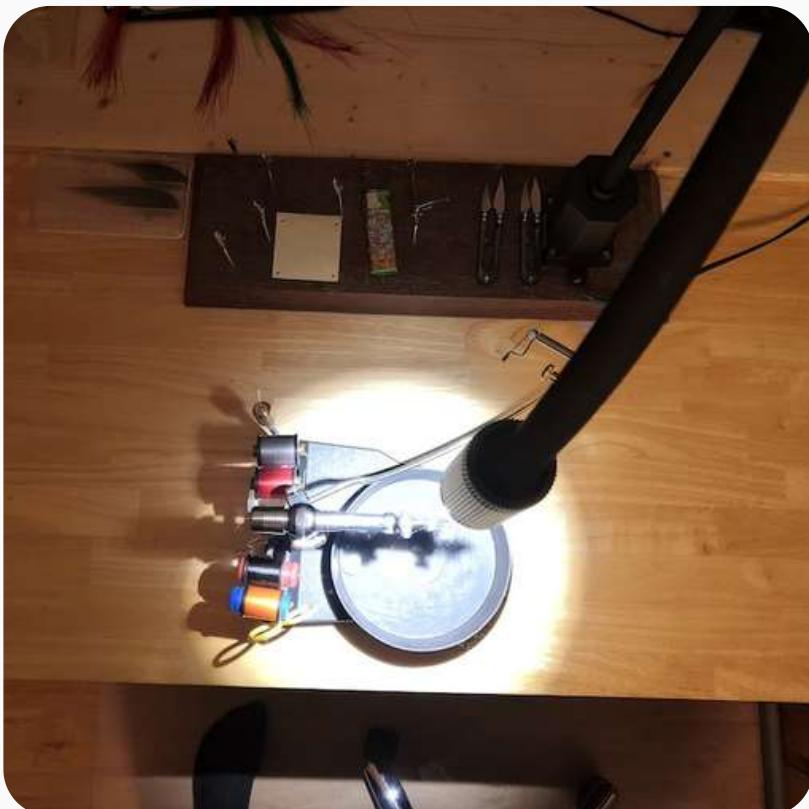

BEFESTIGUNGEN

Für Flex Focus



Aufschraubflansch (inkl.)



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 007-50.90



Magnetfuß
SKU: 008-50.90

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

