


Pendelleuchten

# PREMIUM LINE

## **Stahlseilabhangung**

individuell kürzbar

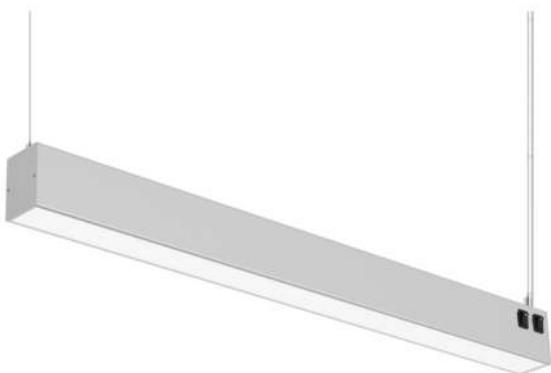


SKU: 559.40.96tw/sd (87cm)

SKU: 559.52.96tw/sd (115cm)

SKU: 559.50.96tw/sd (1435cm)

## **Zugpendelabhangung**

50 - 150cm (höhenverstellbar)

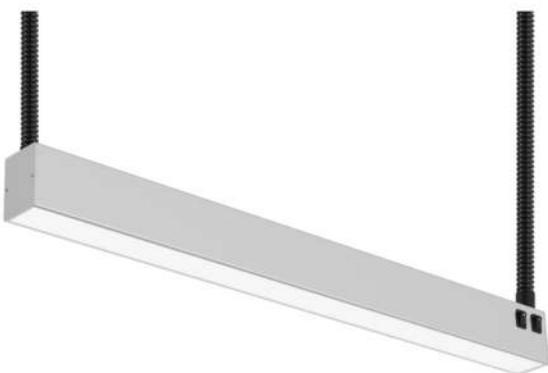

SKU: 559.40tw/sd (87cm)


SKU: 559.52tw/sd (115cm)

SKU: 559.50tw/sd (1435cm)

RAL 9006 /silber

# TECHNISCHE DATEN

V	220-240	<b>Material:</b>	extrudiertes Aluminium
Hz	50-60	<b>Dimmung:</b>	1 Schalter: dimmbar 1-100%
W	41 / 54	<b>Lebensdauer:</b>	50.000h
K	2700-6500	<b>Garantie:</b>	2 Jahre
Lux	5400 (50cm)	<b>Farbwechsel:</b>	2 Schalter: Farbwechsel von 2700K warmweiß bis 6500K tageslichtweiß
CRI	> 90 (typ. 93)	<b>LED Abdeckung:</b>	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
kg	3,3 / 4,7	<b>Netzanschluss:</b>	Lüsterklemmen im rechten Baldachin
RG	0	<b>LED-Treiber:</b>	Tridonic
		<b>Farbe:</b>	Silber
		<b>Abmessungen:</b>	870 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1150 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1435 x 60 x 79 mm (LxBxH)

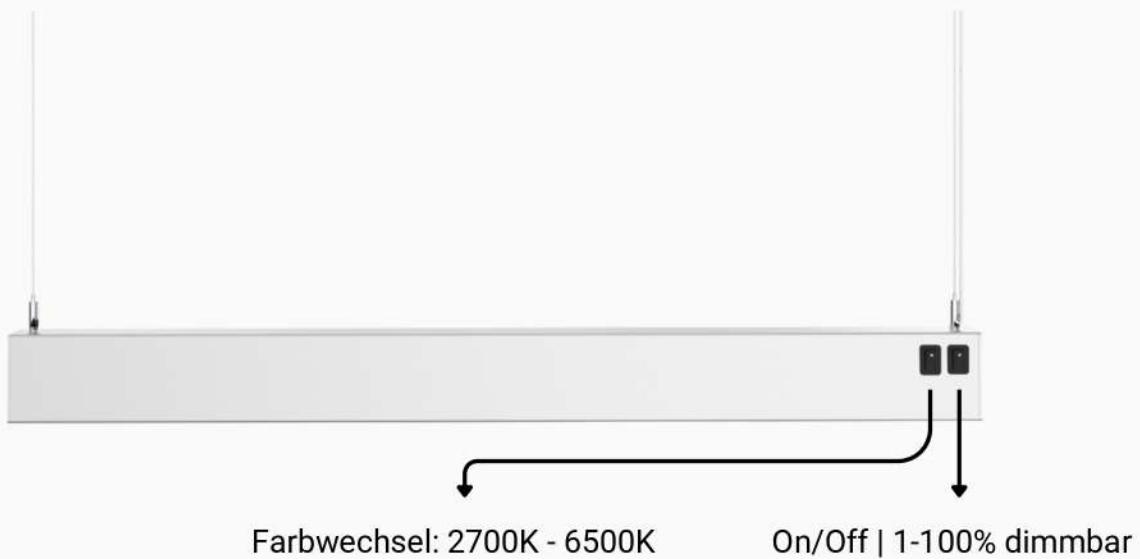

# HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmeverluste in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- ✓ Farbwechsel von 2700 bis 6500 Kelvin. Optimal für Anwender, die mit unterschiedlichen Farbtemperaturen arbeiten wollen.
- ✓ Optisches Designpaket: auch mit filigranen Stahlseilaufhängungen und transparent isolierter Zuleitung lieferbar (nicht stufenlos höhenverstellbar)





Zum Weiherlein 16  
97509 Kolitzheim  
Germany

Sales: +49(0)15128033591  
[info@rmd-leuchten.de](mailto:info@rmd-leuchten.de)  
[www.rmd-leuchten.de](http://www.rmd-leuchten.de)

