

Schutzrohrleuchten

BRIGHT TUBE T70 RL



Variante - 38cm: 639-L14.01 (24 V)

Variante - 38cm: 639-L14.12 (100-240 V)

Variante - 65,8cm: 639-L28.01 (24 V)

Variante - 65,8cm: 639-L28.12 (100-240 V)

Variante - 95,8cm: 639-L42.01 (24 V)


Variante - 95,8cm: 639-L42.12 (100-240 V)

TECHNISCHE DATEN

W	14 / 28 / 42
kg	1,8 / 2,7 / 4,0
Lm	1870 / 3740 / 5610
K	6000
CRI	> 80 (typ. 83)
IP	67
Lux	50cm → 1790 / 2660 / 3000 100cm → 560 / 1060 / 1410


Anschlussspannung:	24 V AC/DC oder 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Durchmesser:	Ø 70 mm
Abstrahlwinkel:	120°
Leuchtmittel:	LED-Modul (14 / 28 / 42 W)
Schutzrohr:	Borosilicatglas
Garantie:	2 Jahre
Netzanschluss:	über integrierte Lüsterklemmen, auf Anfrage über integrierten M12-Stecker (A- bzw. S-codiert)
Betriebsgerät:	LED-Konverter (CC) eingebaut
Temperaturbereich:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	III / I
Lieferung:	inkl. Leuchtmittel, inkl. drehbare Rotorhalterungen

Maße LED-Schutzrohrleuchte 14W

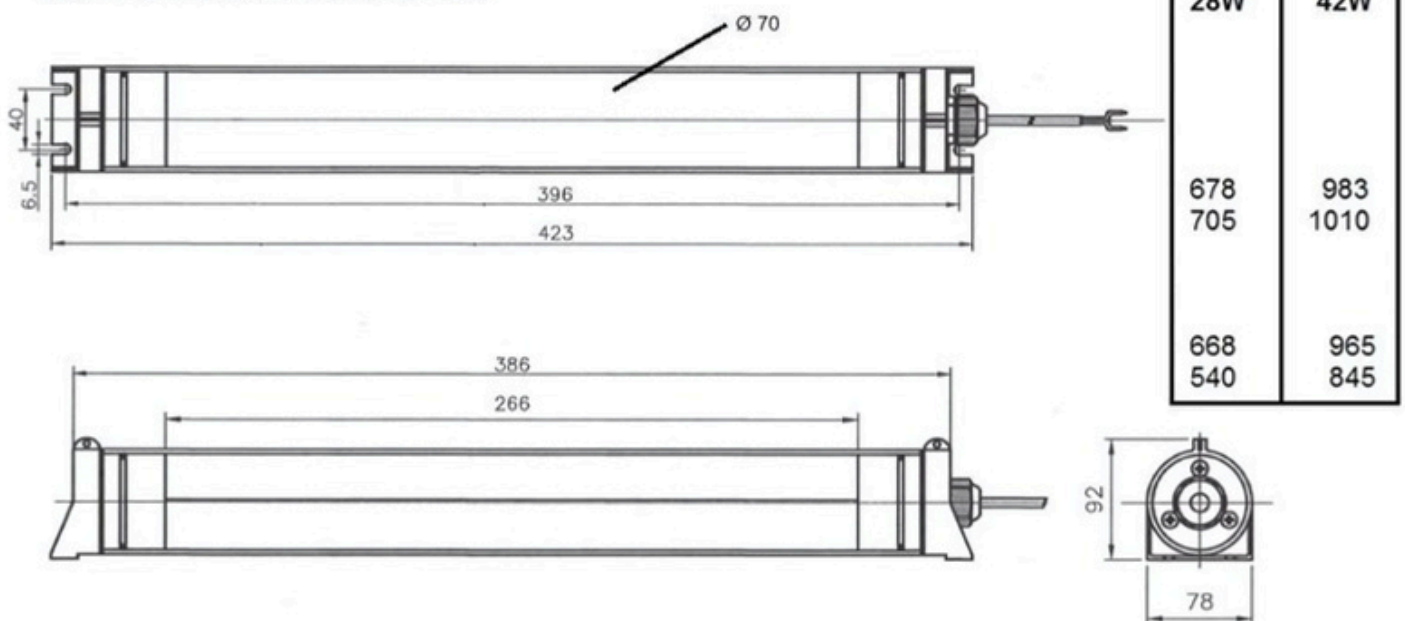

HIGHLIGHTS

- ✓ Schutzrohr aus transparentem Borosilicatglas - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit, Chemikalienresistent, Formstabil und langlebig.
- ✓ Mit integrierter Rillenprismenblende zur wirksamen Blendungsbegrenzung – für blendungsfreies Licht an Maschine und Arbeitsplatz.
- ✓ hohe Bruchsicherheit und Beständigkeit gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel sowie Staub.
- ✓ robuste, wasserdichte Maschinenleuchten zum Einbau in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren etc.

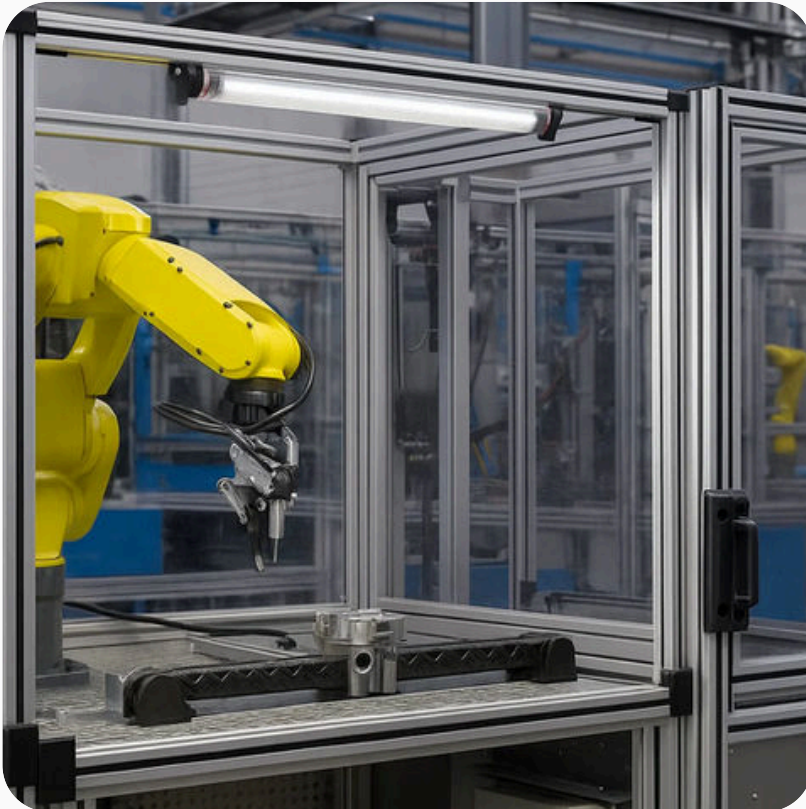

BEFESTIGUNGEN

Bright Tube

Metall-Halterungen mit Gummieinlage (2er-Sets), vernickelt bzw. Edelstahl (V2A)



SKU: 063.01
SKU: 063.01-V2A



SKU: 063.02
SKU: 063.02-V2A



SKU: 063.03

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

