


LED Panel

PANEL 62X62

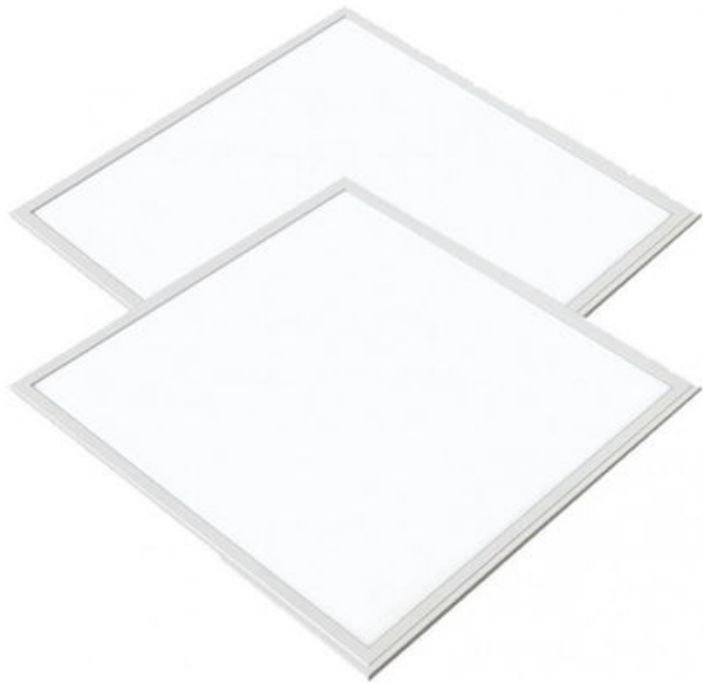

SKU: 3525-2 (nonDIM)

SKU: 3525-7 (DIM+CCT)

SKU: 3525-5 (DIM)

** DIM = dimmbar*

*** nonDIM = nicht dimmbar*

****CCT = Farbwechsel*


TECHNISCHE DATEN

W	40
Lm	3260-3600 (mit CTT) 3700 (ohne CTT)
K	5500
Lux	4500 (50cm)
CRI	> 90 (typ. 93)

Typ:	Vollspektrum-LED Panel
Schaltzyklen:	> 25.000
Dimmung:	dimmbare Variante mit Fernbedienung, nicht dimmbare Variante per Wandschalter
Lebensdauer:	30.000h
Garantie:	3 Jahre
LED Abdeckung:	Spezialdifusor 3. Generation
Öffnungswinkel:	110°
Blendfaktor:	UGR < 19
Farbe:	Silber-Rahmen
Abmessungen:	620 x 620 x 11,5 mm (LxBxH)

HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs, kein Flimmeranteil
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Treibers (50-60 C°)
- ✓ Der Licht-Allrounder in Geschäftsräumen, Verwaltungen, Büros, Homeoffice, Verkaufsräumen, Praxen, Therapieräumen usw.
- ✓ Die Montage ist einfach und von einem Heimwerker leicht zu bewerkstelligen. Voraussetzung ist jedoch die Kenntnis wie man Lampen an ein Stromkabel anschließt und entsprechend vorsichtiges Vorgehen.

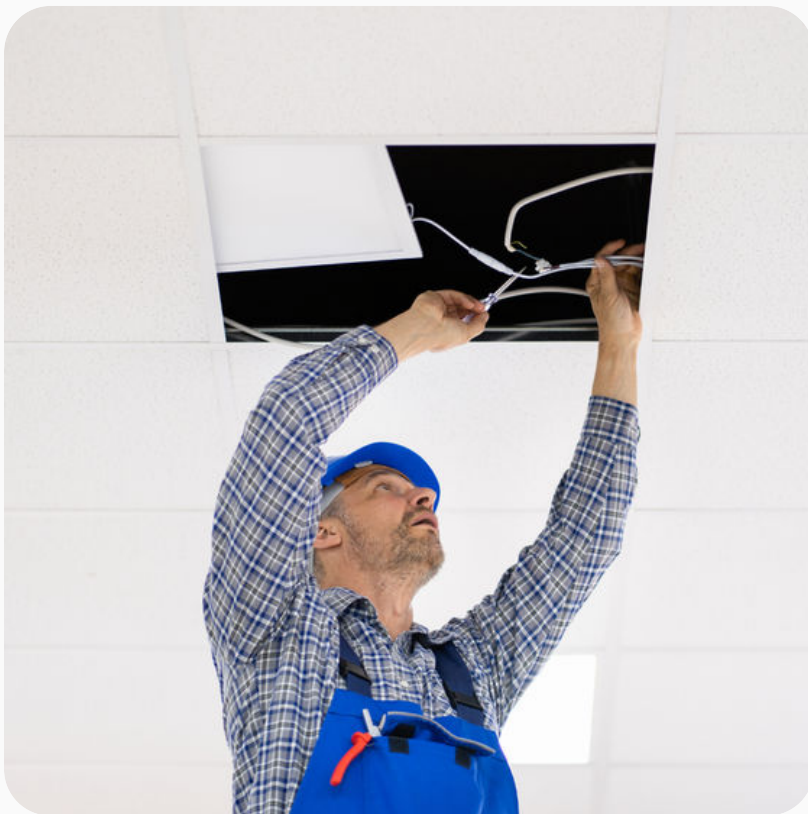

BEFESTIGUNGEN

LED Panel 62x62cm



Y-Stahlseile
SKU: 3526



Aufbaurahmen 62x62x5cm
(LxBxH)
SKU: 3524-2



Halteklammern
SKU: nn3521



Einlegerahmen 65x65 cm

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

